



Vietnam Value



**TANADAITHANH**

Phồn vinh cuộc sống Việt

**TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA**

1

*THÔNG TIN TỔNG QUAN*

2

*ĐẶC TRƯNG CỦA BỒN TỰ HOẠI ĐẠI THÀNH*

3

*HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT*

4

*HÌNH ẢNH THỰC TẾ*

5

*DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG*

## QUI MÔ TẬP ĐOÀN

Tập đoàn Tân Á Đại Thành tự hào đã phát triển một hệ thống lớn mạnh với:



**19**

Công ty thành viên



**14**

Nhà máy công nghệ cao từ Bắc vào Nam  
(trong đó có 01 nhà máy đặt tại nước bạn Lào),



**196**

Chi nhánh trực thuộc



**30.000**

Điểm bán sản phẩm trải dài trên khắp cả nước



**5.000**


Cán bộ công nhân viên

**3.000** tỷ VND vốn điều lệ


**4.000** tỷ VND vốn chủ sở hữu

**8.000** tỷ VND tổng tài sản

**10.000** tỷ VND doanh thu dự kiến vào năm 2020

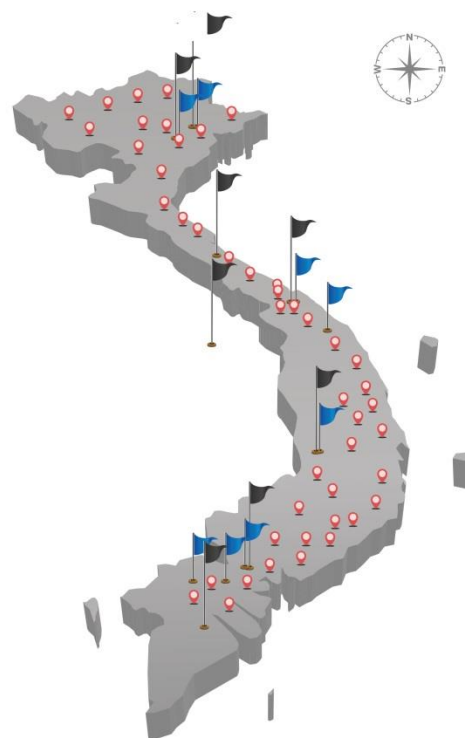

## BỘ GIẢI PHÁP TỔNG THỂ VỀ NGUỒN NƯỚC

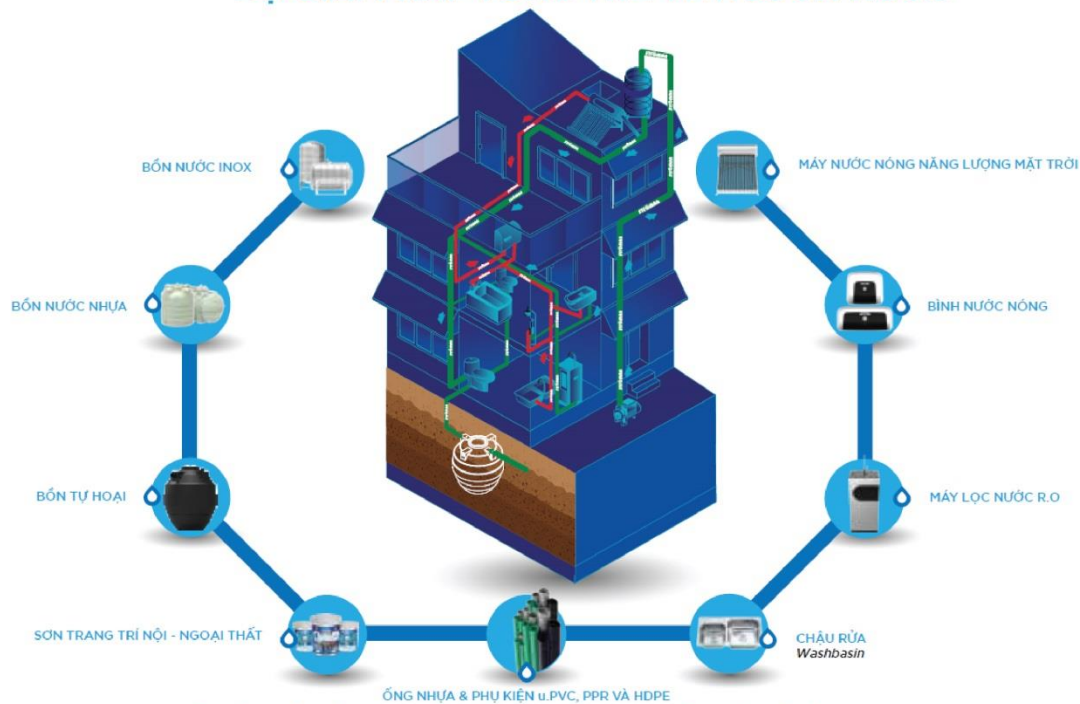

TRỤ SỞ  
Số 124, Đường Tôn Đức Thắng,  
Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH  
Số 416 - 418 - 420, Đường Lý Thường Kiệt,  
Phường 7, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG  
Số 570, Đường Lê Hữu Thọ,  
Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

VĂN PHÒNG LÀO  
Huyện Xay Tha Ny, Thủ đô Viêng Chăn,  
CHDCND Lào

## ĐẶC TRƯNG BỒN TỰ HOẠI ĐẠI THÀNH


Bồn tự hoại được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại nhất với chất liệu nhựa nguyên sinh cao cấp, chịu được axit, bazơ, an toàn và thân thiện với môi trường. Chức năng lọc và khả năng chống thấm cao ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ rò rỉ chất thải ra môi trường



Tích hợp công nghệ kỹ khí hiện đại để xử lý nước thải.




Chất liệu nhựa LLDPE bền bỉ, chịu được các áp lực cao



Khả năng chống thấm cực tốt, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ rò rỉ nước thải ra các mạch nước ngầm, đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

# ĐẶC TRƯNG BỒN TỰ HOẠI ĐẠI THÀNH - CẤU TẠO CHUNG

## CẤU TẠO BỒN TỰ HOẠI ĐẠI THÀNH

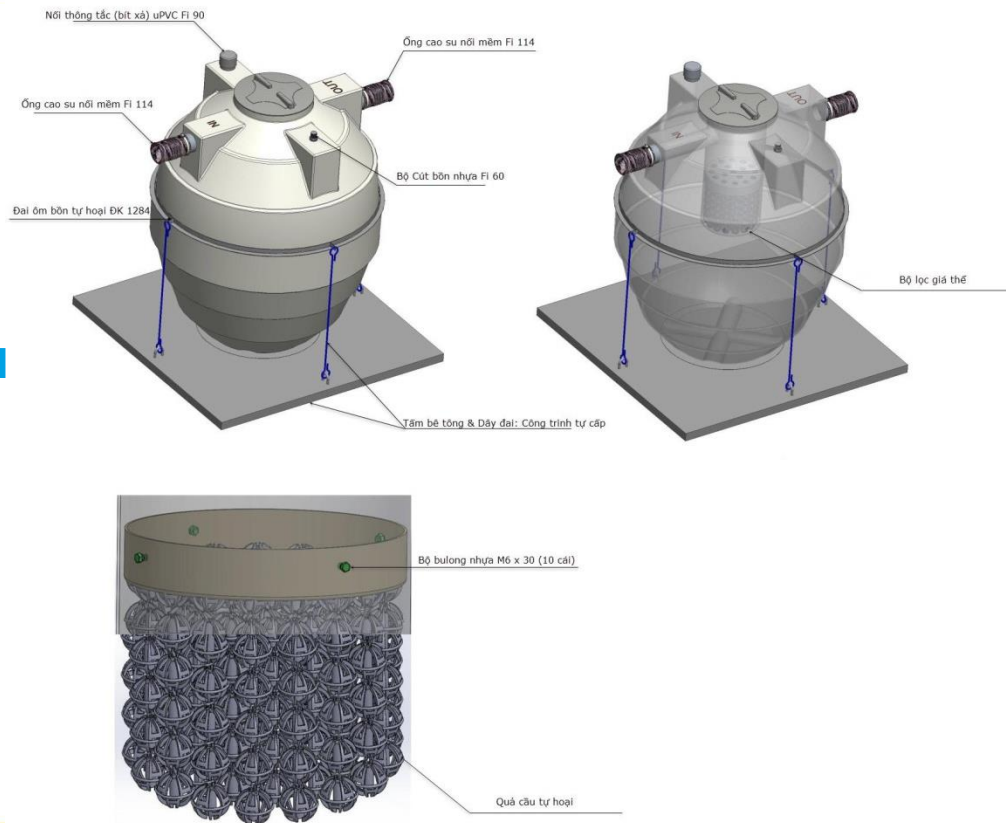


## ĐẶC TRƯNG BỒN TỰ HOẠI ĐẠI THÀNH

| TT | Bồn nhựa tự hoại Đại Thành                                                                               | Bể tự hoại xây gạch, bê tông                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dễ vận chuyển và lắp đặt, thời gian lắp đặt nhanh. Tối đa 01 ngày, giảm chi phí.                         | Vận chuyển nguyên vật liệu phức tạp hơn, thời gian thi công kéo dài 7 ngày, tăng chi phí.                |
| 2  | Bằng nhựa LLDPE nguyên sinh, 2 lớp dày 6-8mm, kết cấu hình Ovan có nhiều gân vững chắc, chịu áp lực cao. | Bằng bê tông, gạch, dễ bị rò rỉ, nứt vỡ do thi công kết cấu không tốt sẽ ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước.   |
| 4  | Có màng lọc xử lý nước thải bằng Kỵ khí, nước thải ra khỏi bồn sạch hơn, vi khuẩn còn lại ít hơn.        | Không có ngăn lọc, nước thải ra khỏi bể vẫn còn mang theo cặn của lớp váng rơi xuống, có nhiều vi khuẩn. |
| 5  | Thiết kế thuận tiện cho việc lắp đặt, bảo dưỡng và hút cặn định kỳ.                                      | Thiết kế không thuận tiện cho việc bảo dưỡng, hút cặn thì phải đục, khoan lỗ.                            |
| 6  | Hiệu suất sử dụng, phân hủy tối ưu, có thể di chuyển bồn đến vị trí khác khi đập bỏ công trình phụ.      | Đập bỏ công trình phụ, bể tự hoại khi phá bỏ lãng phí.                                                   |
| 7  | Thời gian hút chất bùn khoảng 6 – 8 năm và không gây ách tắc. Sản phẩm được bảo hành 50 năm.             | Thời gian hút chất bùn 4-6 năm, và dễ bị tắc nghẽn đường ống.                                            |

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


## **Bước 1: Tạo hố đặt bồn**

- Đào hố chôn bồn phù hợp với kích thước bồn, tính toán phù hợp để nước thải dễ dàng thoát ra bên ngoài.
- Cân bằng đáy hố và gia cố bê tông đáy dày 100mm đảm bảo bồn không bị sụt lún.

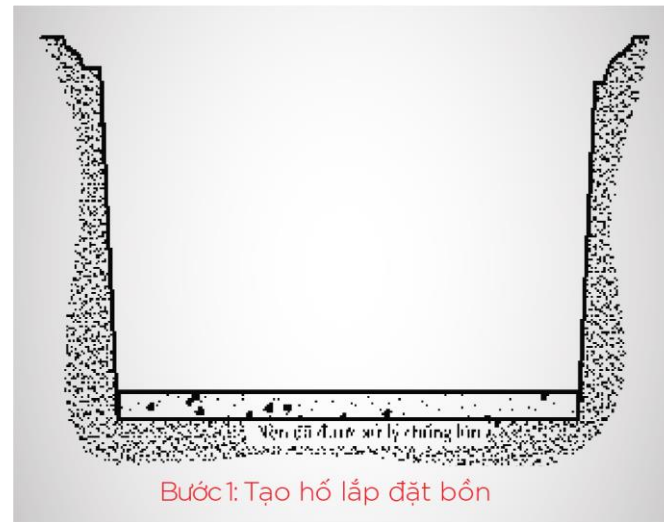


## **Bước 2: Đặt bồn vào hố**

- Đổ đầy nước vào bồn, cố định bồn.
- Lấp đầy khoảng trống xung quanh bồn bằng hỗn hợp cát và sỏi (sỏi có kích thước 2 – 4mm) hoặc xi – măng cát (tỷ lệ 1:6).

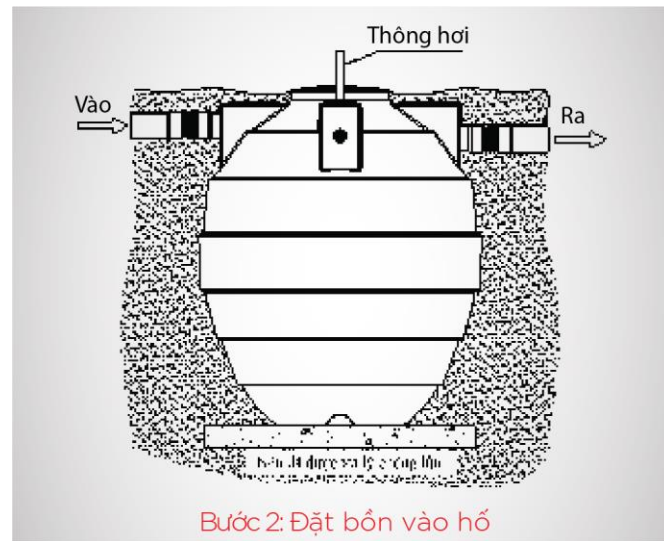

## Bước 3: Hoàn thành lắp đặt

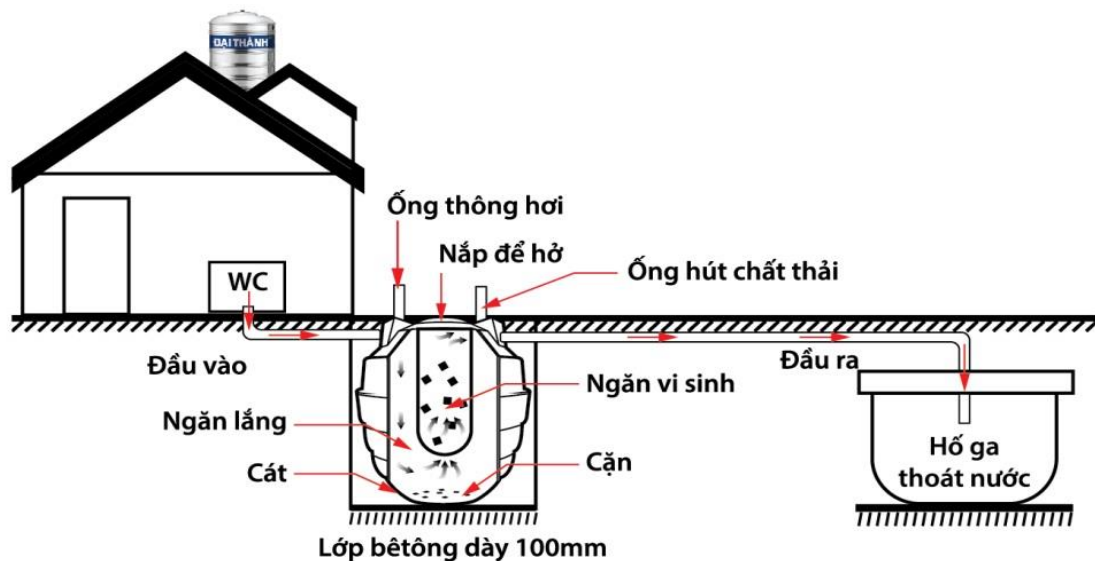

## DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI - NAM PHAN THIẾT






Hotline: 19006086  
Dịch vụ CSKH tận  
tâm, chu đáo.



Đội ngũ bảo hành, kỹ  
thuật viên lành nghề.



Sản phẩm thay thế và  
bảo hành chính hãng.



Vietnam Value



**TANADAITHANH**

Phồn vinh cuộc sống Việt

**TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA**

**THANK YOU !**